SLT 塑 利 通®

ST系列流量計【視流計】，流體通過推動紅珠子，有效判別流體是否有在流動，流速大小。並有簡易逆止閥功能，防止流體回流。

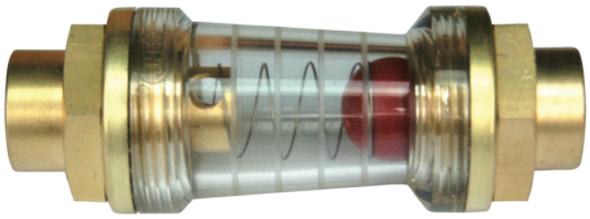

★不鏽鋼本體(SST系列) 及銅本體(ST系列)標準配置爲紅珠子。
如需更換爲白珠子(PTFE)，訂購時需告知，或於型號後面+W。
例如 ： SST-01-3TA-W / SST-02-04TA-W
The standard configuration of SUS body (SST series)& Brass body (ST series) is red beads。
If the beads material need to be changed to white beads (PTFE).
Please inform us before placing orders，or add "W" after item no.
EX : SST-01-3TA-W / SST-02-04TA-W

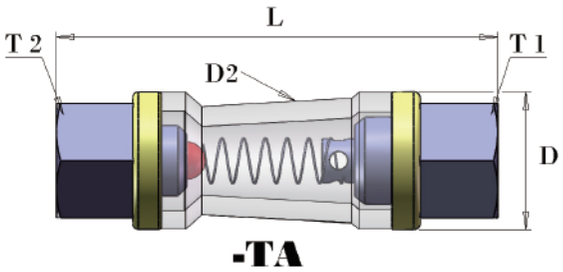

SST SERIES
SST不鏽鋼304系列

型號 ITEM NO.	L	D	H	T1	T2 (單位 : mm)	透明本體外型 D2 (Plastic body outline)
SST-01-3TA	81	25	19	3/8PT 內牙(F)	3/8PT 內牙(F)	圓形 (ROUND)
SSK-01-3TA	81	25	19	3/8PT 內牙(F)	3/8PT 內牙(F)	六角形 (Hexagon)
SST-02-04TA	97	32	25	1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F)	圓形 (ROUND)
SST-03-06TA	108	37	30	3/4PT 內牙(F)	3/4PT 內牙(F)	圓形 (ROUND)
SST-04-10TA	121	45	36	1"PT 內牙(F)	1"PT 內牙(F)	圓形 (ROUND)
工作壓力(pressure) : Max 10 kg/cm² 工作溫度 (Temp.) : 0 – 80° C						
備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= TEMP. GAUGE 本體 (body) : 不鏽鋼 SUS304 / 彈簧(spring) : 不鏽鋼 SUS304 / 華司(washer) : 不鏽鋼 SUS304 白珠子 (white beads) : 鐵氟龍 PTFE / 紅珠子 (red beads) : 尼龍 Nylon						

專聚實業有限公司 CHUAN CHU INDUSTIRES CORP. www.slt.com.tw slt@mail.slt.com.tw T : 886-4-23891765 F : 886-4-23828921
408004 台灣台中市南屯區永春東五路59號 No.59 Yun-Chuan East 5 Rd. Nan-tun Dist. Taichung City Taiwan 408004

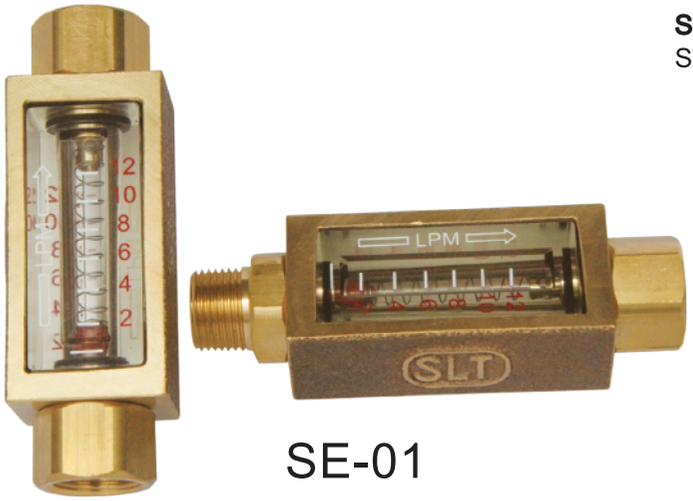

SE-01

ST-01TBC 內外牙(附溫度錶)
ST-01TBC Male & Female Thread
(Thermometer Attached)

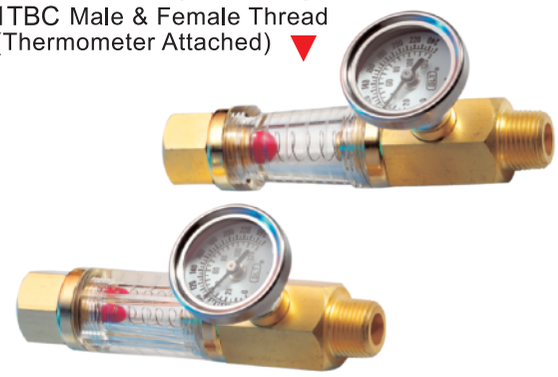

SK-01TBC 內外牙(附溫度錶)
SK-01TBC Male & Female Thread
(Thermometer Attached)

ST-01TBL 雙內牙(附螺母)

SK-01TBL 雙內牙(附螺母)

ST-01TB 內外牙

SK-01TB 內外牙

ST-01TA 雙內牙
ST-01TA Double Female Thread

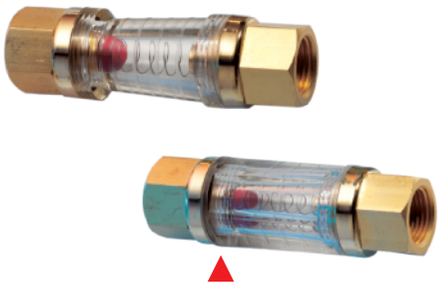

SK-01TA 雙內牙
SK-01TA Double Female Thread

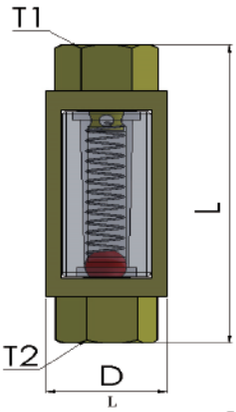



-TA



-TB



-TBL



-02

ST-01 SERIES

型號 ITEM NO.	L	D	T1	T2	D2
ST-01TA	81	25.3	1/4、3/8PT 內牙(F)	1/4、 3/8PT 內牙(F)	圓形 (ROUND)
ST-01TB	85		1/4、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 外牙(M)	
ST-01TBD	85		1/4 、3/8PT 外牙(M)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	
ST-01TBL	90		1/8PT 內牙(F)	M16 外牙(M)	
ST-01TBC (原ST-02)	110		3/8PT 外牙(M)	3/8PT 內牙(F)	附溫度表T
SK-01TA	81		1/4、3/8PT 內牙(F)	1/4、3/8PT 內牙(F)	六角形 (HEXAGON)
SK-01TB	85		1/4、3/8PT 內牙(F)	1/4、3/8PT 外牙(M)	
SK-01TBD	85		1/4 、3/8PT 外牙(M)	1/4、3/8PT 內牙(F)	
SK-01TBL	90		1/8PT 內牙(F)	M16 外牙(M)	
SK-01TBC (原SK-02)	110		3/8PT 外牙(M)	3/8PT 內牙(F)	附溫度表T
SE-01TA	90	30	1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4、3/8PT 內牙(F)	(單位 : mm)
SE-01TB	95		1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4、3/8PT 外牙(M)	
SE-01TBD	95		1/4 、3/8PT 外牙(M)	1/4、3/8PT 內牙(F)	

工作壓力(pressure) : Max 10 kg/cm² 工作溫度 (Temp.) : 0 – 80˚ C
流量 (Flow rate) : Max 12 L / min

備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= TEMP. GAUGE

ST-04TBC 內外牙附錶
1/2”PT~1”PT
Male and Female Thread (Thermometer attached)

ST-04TAC 雙內牙附錶
1/2”PT~1”PT
Double Female Thread (Thermometer attached)

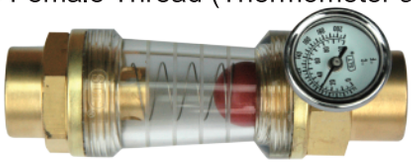

ST-04TB 內外牙
1/2”PT~1”PT Male and Female Thread

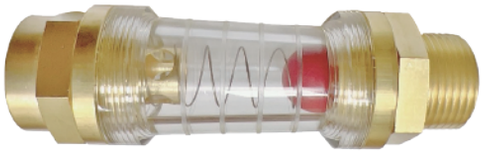

ST-04TA 雙內牙
1/2”PT ~ 1”PT Double Female Thread

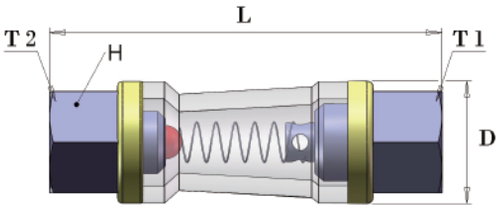

-TA

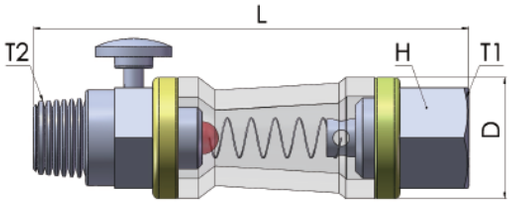

ST-04 SERIES

型號 ITEM NO.	L	D	H	T1	T2 (單位 : mm)
ST-04-04TA	124	45	38	1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F)
ST-04-06TA	124			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 內牙(F)
ST-04-10TA	124			1” PT 內牙(F)	1” PT 內牙(F)
ST-04-04TB	128			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(M)
ST-04-06TB	128			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 外牙(M)
ST-04-10TB	128			1” PT 內牙(F)	1” PT 外牙(M)
ST-04-04TBD	128			1/2PT 外牙(M)	1/2PT 內牙(F)
ST-04-06TBD	128			3/4PT 外牙(M)	3/4PT 內牙(F)
ST-04-10TBD	128			1” PT 外牙(M)	1” PT 內牙(F)
ST-04-04TAC	138			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F) (附溫度表T)
ST-04-06TAC	138			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 內牙(M) (附溫度表T)
ST-04-10TAC	138			1” PT 內牙(F)	1” PT 內牙(M) (附溫度表T)
ST-04-04TBC	159			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(F) (附溫度表T)
ST-04-06TBC	159			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 外牙(M) (附溫度表T)
ST-04-10TBC	159			1” PT 內牙(F)	1” PT 外牙(M) (附溫度表T)

工作壓力(pressure) : Max 10 kg/cm² Min : 1 kg/cm² 工作溫度 (Temp.) : 0 – 80˚ C
流量 (Flow rate) : Max 67 L / min

備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= TEMP. GAUGE

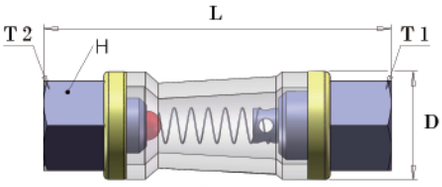

-TA

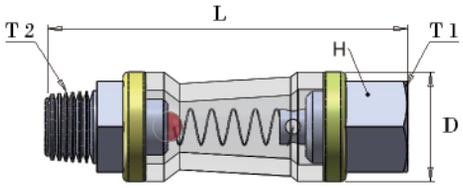

-TB

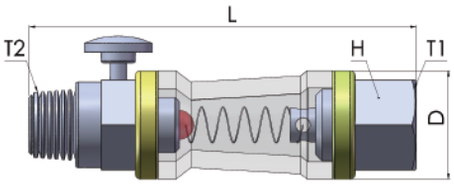

ST-02 SERIES

型號 ITEM NO.	L	D	H	T1	T2 (單位 : mm)
ST-02-03TA	96	32	27	3/8PT 內牙(F)	3/8PT 內牙(F)
ST-02-04TA	98			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F)
ST-02-03TB	101			3/8PT 內牙(F)	3/8PT 外牙(M)
ST-02-04TB	103			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(M)
ST-02-03TBC	108			3/8PT 內牙(F)	3/8PT 外牙(M) (附溫度表T)
ST-02-04TBC	110			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(M) (附溫度表T)
工作壓力(pressure) : Max 10 kg/cm² Min : 0.5 kg/cm² 工作溫度 (Temp.) : 0 – 80˚ C **流量 (Flow rate) : Max 27 L / min**					
備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= TEMP. GAUGE					

ST-03 SERIES

型號 ITEM NO.	L	D	H	T1	T2 (單位 : mm)
ST-03-04TA	106	37	32	1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F)
ST-03-06TA	108			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 內牙(F)
ST-03-04TB	112			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(M)
ST-03-06TB	114			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 外牙(M)
ST-03-04TBC	119			1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(M) (附溫度表T)
ST-03-06TBC	121			3/4PT 內牙(F)	3/4PT 外牙(M) (附溫度表T)
工作壓力(pressure) : Max 10 kg/cm² Min : 1 kg/cm² 工作溫度 (Temp.) : 0 – 80˚ C **流量 (Flow rate) : Max 45 L / min**					
備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= TEMP. GAUGE					

專聚實業有限公司 CHUAN CHU INDUSTIRES CORP. www.slt.com.tw slt@mail.slt.com.tw T : 886-4-23891765 F : 886-4-23828921
408004 台灣台中市南屯區永春東五路59號 No.59 Yun-Chuan East 5 Rd. Nan-tun Dist. Taichung City Taiwan 408004