

SKA系列平面式雙止逆快速接頭




SKA系列雙止逆無洩漏(non-spill)快速接頭

本體材質採用SUS304不鏽鋼，密封件採用氟橡膠(FKM)，插座(母接頭)與插頭(公接頭)內置單向閥，在斷開時達成雙邊止逆功能。
根據使用情況，可選擇無單向閥功能。

類型	平面式雙止逆快速接頭
連接螺紋	英制錐度管螺紋 (BSPT) 英制管螺紋 ISO228 (G / BSP)
螺紋口徑	1/8" ~ 1-1/2"
材質	金屬部件為SUS304 / 橡膠件 / 密封件 FKM
使用溫度	-5 -120℃
工作壓力	0 -10 bar
適用流體	壓縮空氣、水、純水、乙二醇
斷開洩漏量	水 0.02 – 0.77ml/次 空氣 0.1 - 2.7 ml/次
其他	密封件可接受訂製其他材質 插座及插頭可選擇無單向閥
備訴	因為不能保證洩漏為0，故請不要用洩漏實驗的真空保持



SKA系列平面式雙止逆快速接頭

雙止逆結構圖

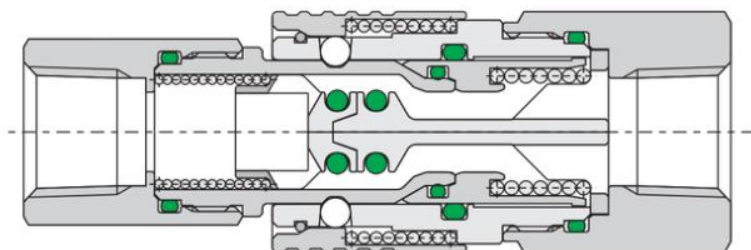



兩側帶單向閥特性		
接頭尺寸	液體洩漏量 ml / 次	空氣洩漏量 ml / 次
SKA3	0.02	0.1
SKA4	0.04	0.1
SKA6	0.06	0.2
SKA7	0.14	0.5
SKA8	0.27	0.9
SKA9	0.77	2.7

壓力損失 - 空氣
雙邊帶單向閥

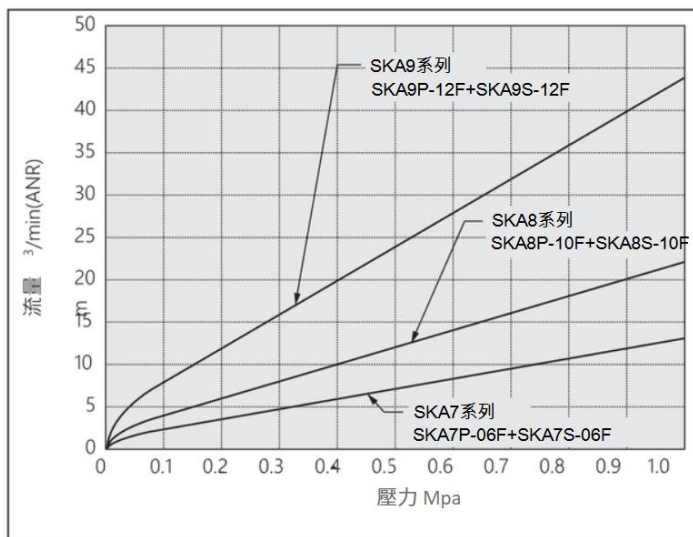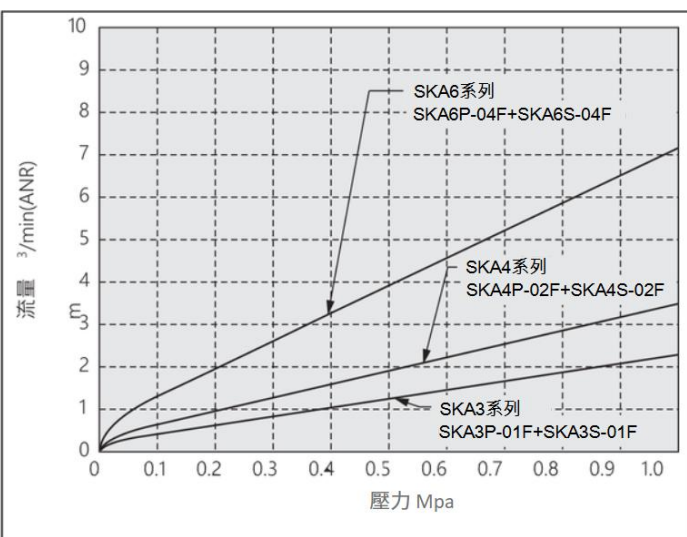


SKA系列平面式雙止逆快速接頭


壓力損失 - 水 雙邊帶單向閥

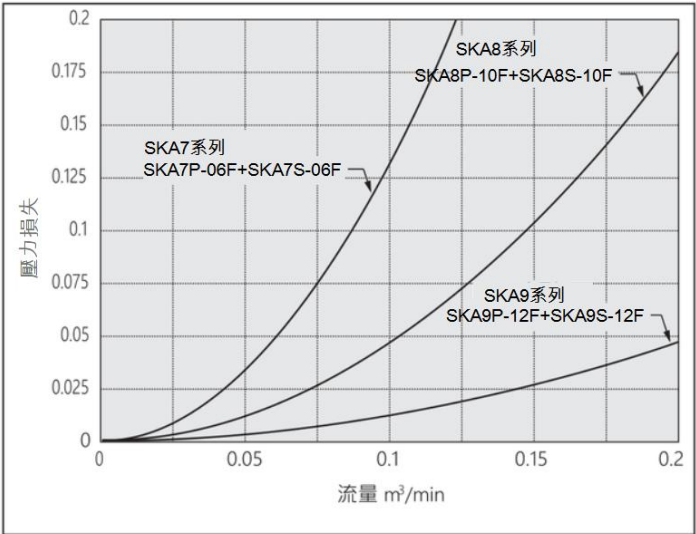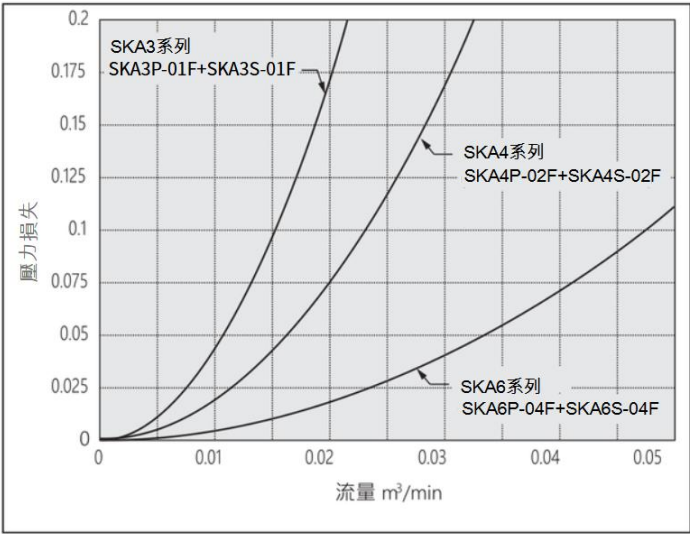


SKA 插頭 (公) 帶單向閥外螺紋式						(mm)
型號	T	H	L1	L2	A	SW
SKA3P-01M	R1/8	8.0	35.4	16.0	31.4	14
SKA3P-02M	R1/4	9.0	38.4	16.0	32.4	14
SKA3P-03M	R3/8	10.5	39.4	16.0	32.9	17
SKA4P-02M	R1/4	9.0	42.2	18.9	36.2	17
SKA4P-03M	R3/8	10.5	43.2	18.9	36.7	17
SKA4P-04M	R1/2	12.0	46.2	18.9	38.2	22
SKA6P-03M	R3/8	10.5	47.1	20.4	40.6	24
SKA6P-04M	R1/2	12.0	47.9	20.4	39.9	24
SKA6P-06M	R3/4	15.0	49.9	20.4	40.4	30

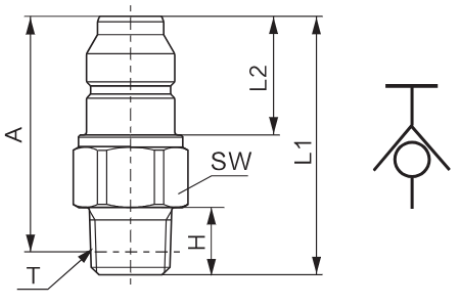


SKA 插頭 (公) 帶單向閥內螺紋式						(mm)
型號	T		L1	L2		SW
SKA3P-01F	Rc1/8		36.0	16.0		14
SKA3P-02F	Rc1/4		39.6	16.0		17
SKA3P-03F	Rc3/8		40.4	16.0		19
SKA4P-02F	Rc1/4		43.4	18.9		17
SKA4P-03F	Rc3/8		44.4	18.9		19
SKA4P-04F	Rc1/2		48.6	18.9		24
SKA6P-03F	Rc3/8		48.7	20.4		24
SKA6P-04F	Rc1/2		52.9	20.4		24
SKA6P-06F	Rc3/4		54.6	20.4		30

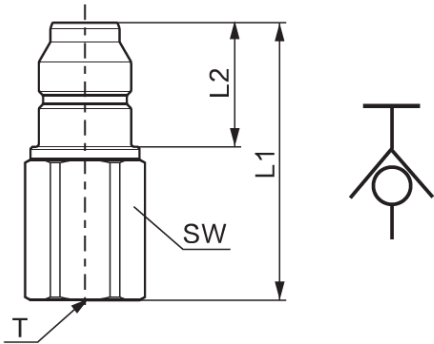


SKA 插頭(公) 無單向閥外螺紋式						(mm)
型號	T	H	L1	L2	A	SW
SKA3S-01M-1	R1/8	8.0	35.4	16.0	31.4	14
SKA3S-02M-1	R1/4	9.0	38.4	16.0	32.4	14
SKA3S-03M-1	R3/8	10.5	39.4	16.0	32.9	17
SKA4S-02M-1	R1/4	9.0	42.2	18.9	36.2	17
SKA4S-03M-1	R3/8	10.5	43.2	18.9	36.7	17
SKA4S-04M-1	R1/2	12.0	46.2	18.9	38.2	22
SKA6S-03M-1	R3/8	10.5	47.1	20.4	40.6	24
SKA6S-04M-1	R1/2	12.0	47.9	20.4	39.9	24
SKA6S-06M-1	R3/4	15.0	49.9	20.4	40.4	30

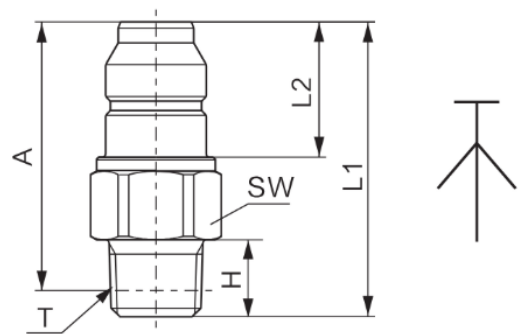

SKA 插頭(公) 無單向閥內螺紋式						(mm)
型號	T	L1	L2			SW
SKA3S-01F-1	Rc1/8	36.0	16.0			14
SKA3S-02F-1	Rc1/4	39.6	16.0			17
SKA3S-03F-1	Rc3/8	40.4	16.0			19
SKA4S-02F-1	Rc1/4	43.4	18.9			17
SKA4S-03F-1	Rc3/8	44.4	18.9			19
SKA4S-04F-1	Rc1/2	48.6	18.9			24
SKA6S-03F-1	Rc3/8	48.7	20.4			24
SKA6S-04F-1	Rc1/2	52.9	20.4			24
SKA6S-06F-1	Rc3/4	54.6	20.4			30

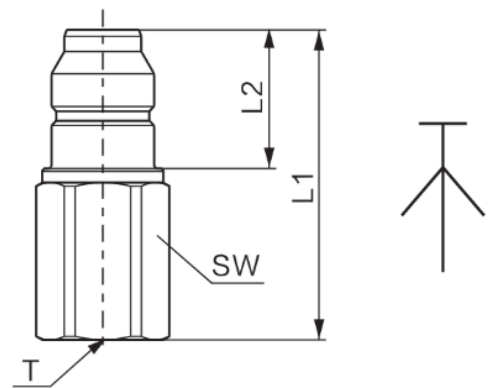

SKA 插座 (母) 帶單向閥外螺紋式						(mm)
型號	T	H	F	L	A	SW
SKA3S-01M	R1/8	8.0	18.5	38.1	34.1	17
SKA3S-02M	R1/4	9.0	18.5	41.1	35.1	17
SKA3S-03M	R3/8	10.5	18.5	42.1	35.6	17
SKA4S-02M	R1/4	9.0	24.2	46.0	40.0	22
SKA4S-03M	R3/8	10.5	24.2	47.0	40.5	22
SKA4S-04M	R1/2	12.0	24.2	50.0	42.0	22
SKA6S-03M	R3/8	10.5	30.7	51.4	44.9	30
SKA6S-04M	R1/2	12.0	30.7	54.4	46.4	30
SKA6S-06M	R3/4	15.0	30.7	56.4	46.9	30

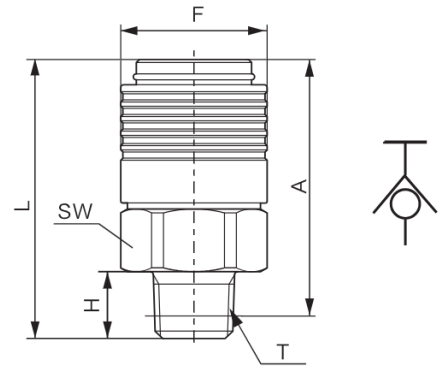

SKA 插座 (母) 帶單向閥內螺紋式						(mm)
型號	T	F	L			SW
SKA3S-01F	Rc1/8	18.5	38.1			17
SKA3S-02F	Rc1/4	18.5	41.1			17
SKA3S-03F	Rc3/8	18.5	42.1			19
SKA4S-02F	Rc1/4	24.2	46.0			22
SKA4S-03F	Rc3/8	24.2	47.0			22
SKA4S-04F	Rc1/2	24.2	50.0			24
SKA6S-03F	Rc3/8	30.7	51.4			30
SKA6S-04F	Rc1/2	30.7	54.4			30
SKA6S-06F	Rc3/4	30.7	56.4			30

